
Handleiding Mineral Paint

VAN BETON

Mineral Paint biedt een betonlook afwerking met een fijne korrel, waardoor een unieke structuur ontstaat. Deze verf is geschikt voor zowel wanden, plafonds en meubels.





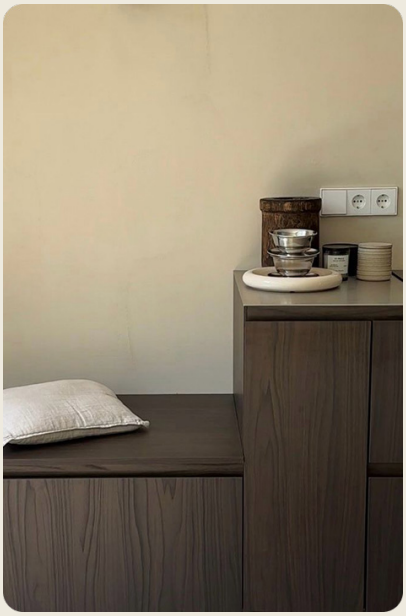

Toepassingsmogelijkheden:
Geschikt voor wanden, plafonds en meubels

Aanbreng instructies:
Aan te brengen 2 lagen met blokkwast

Droogtijd:
Minimaal 7 uur per laag

Binnen/Buiten:
Binnen en Buiten

Bescherming verf:
Om de verf te beschermen kun je onze coating aanbrengen.

Verwerkingstemperatuur:
8-30°C

Houdbaarheid:
In onaangebroken verpakking minimaal 2 jaar houdbaar.
Koel, droog en vorstvrij opslaan.

Verpakking:
Verkrijgbaar in 5L en 10L

<u>Stap-voor-stap handleiding Mineral Paint</u>

Stap 1:
Meng de Mineral Paint goed door met een verfmixer of roerstaaf.

Stap 2:
Werk rechtstreeks vanuit de emmer of giet de verf in een verfbak.

Stap 3:
Breng de eerste laag aan met een blokkwast en laat deze minimaal 7 uur drogen. Werk de hoeken en randen van de wand af met een kleine kwast en maak hierbij ook X-bewegingen. Breng de verf dus niet in een rechte lijn aan, zoals je bij latexverf zou doen.

Stap 4:
Wil je dezelfde blokkwast gebruiken voor de tweede laag? Wikkel de blokkwast dan eventueel in
een plastic zak, zodat deze niet uitdroogt. Of zet de kwast in de emmer met de deksel goed dicht.

Stap 5:
Breng de tweede laag aan met een blokkwast. Laat deze laag vervolgens minimaal 7 uur drogen.


Stap 6:
Optioneel kun je de tweede laag, wanneer deze volledig droog is, licht opschuren met korrel 220.
Dit zorgt voor een gladder oppervlak en geeft een meer betoncire-effect.

Stap 7:
Optioneel kun je een coating aanbrengen wanneer extra bescherming gewenst of nodig is.

VAN BETON





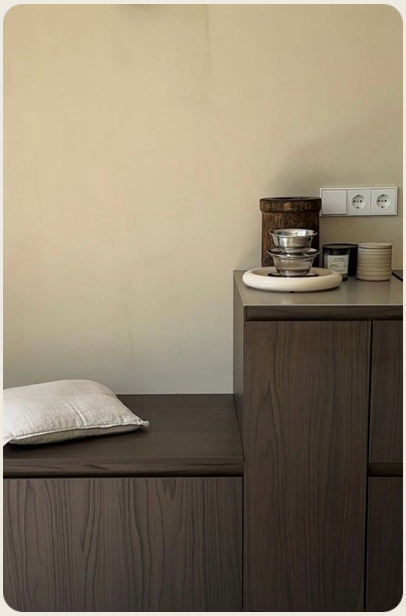

Benodigdheden:

- Verfmixer
- Verfbak
- Blokkwast
- Tape
- Stoffer
- Coating (optioneel)
- Schuurpapier 220 (optioneel)

Verbruik:
Ca. 1,5 - 2 m² per liter (2 lagen)